
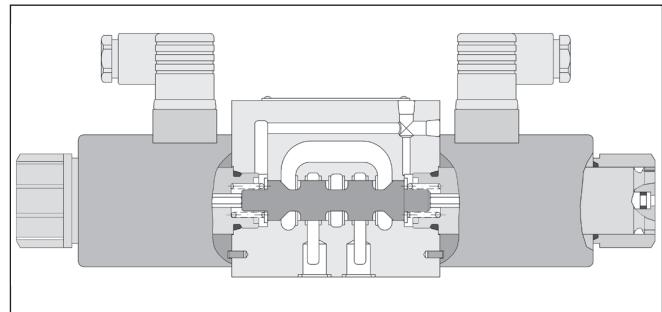



Das D3DW ist ein 5-Kammer-, elektrisch gesteuertes 4/3 bzw. 4/2-Wege-Schieberventil. Die Betätigung erfolgt direkt durch druckdichte Schaltmagnete mit eingeschraubten Ankerrohren. Die Spulen sind austauschbar für verschiedene Eingangsspannungen.



2

Kenndaten

Allgemein			
Bauart		Wegeschieberventil	
Nenngröße		DIN NG10 / CETOP 05 / NFPA D05	
Lochbild		DIN 24340 A10 / ISO 4401 / CETOP RP 121-H / NFPA D05	
Einbaulage		beliebig, vorzugsweise waagerecht	
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...+50	
Masse	[kg]	Ventil mit 1 Magnet:	5,3
		Ventil mit 2 Magneten:	6,8
Hydraulik			
Betriebsflüssigkeit		Hydrauliköl nach DIN 51524/51525	
Druckmitteltemperatur	[°C]	-25...+70	
Viskosität v	[mm²/s]	2,8...400 (2,8...400 cSt)	
Betriebsdruck	[bar]	P, A und B = 350;	
	[bar]	T = 210	
Leckage $\Delta p = 50\text{bar}$; v = 35mm²/s		bis 20ml/min pro Steuerkante, kolbenabhängig	
Volumenstrom max.	[l/min]	130	
Zulässiger Verschmutzungsgrad		NAS 1638 Klasse 7-9, zu erreichen mit $\beta_{10} > 75$	
Elektrik			
Einschaltzeit		100% ED; Achtung: Spulentemperatur bis 150°C möglich	
Schutzart		IP 65 nach DIN 40050 (im gesteckten und montierten Zustand)	
Spannungen			
Gleichspannung (DC) ($\pm 10\%$)	Code		
12V	K	Leistung	Strom
24V	J	36W	3A
98V	U	36W	1,5A
205V	G	36W	0,37A
		36W	0,18A
Schaltzeiten (bei 65 l/min und 175 bar) (vom elek. Signal bis 95% Kolbenhub)			
Einschalten / Ausschalten	[ms]	115 / 110	
Max. Schalthäufigkeit		10000 Schaltungen/Stunde	
Anschlussarten		Gerätestecker nach EN 175301-803, Magnetbezeichnung nach ISO 9461.	





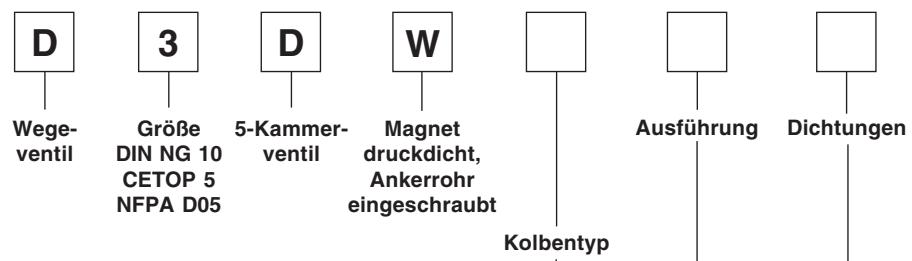




2

3 Stellungen	
Code	Kolbentyp
1	a 0 b
2	
3	
4	
5	
6	
7	
10	
11	
12	
14	
15	
16	
21	
22	
31	
32	
81	
82	

3 Stellungen		
Code	Kolbentyp	
8	a	0 b
		
9		
		

2 Stellungen	
Code	Kolbentyp
20	a b 
26	
30	

3-Stellungen (alle außer Kolben 8 und 9)	
Code	Ausführung
C	 <p>3 Schaltstellungen; Grundstellung durch Feder in Pos. "0"; Betätigung ergibt Position "a" oder "b".</p>
E	 <p>2 Schaltstellungen; Grundstellung durch Feder in Pos. "0"; Betätigung ergibt Position "a".</p>
F	 <p>2 Schaltstellungen; Grundstellung durch Feder in Pos. "b"; Betätigung ergibt Position "0".</p>
K	 <p>2 Schaltstellungen; Grundstellung durch Feder in Pos. "0"; Betätigung ergibt Position "b".</p>
M	 <p>2 Schaltstellungen; Grundstellung durch Feder in Pos. "a"; Betätigung ergibt Position "0".</p>

3-Stellungen (nur für Kolben 8 und 9)	
Code	Ausführung
C	 <p>3 Schaltstellungen; Grundstellung durch Feder in Pos. "0"; Betätigung ergibt Position "a" oder "b".</p>
E	 <p>2 Schaltstellungen; Grundstellung durch Feder in Pos. "0"; Betätigung ergibt Position "b".</p>
F	 <p>2 Schaltstellungen; Grundstellung durch Feder in Pos. "a"; Betätigung ergibt Position "0".</p>
K	 <p>2 Schaltstellungen; Grundstellung durch Feder in Pos. "0"; Betätigung ergibt Position "a".</p>
M	 <p>2 Schaltstellungen; Grundstellung durch Feder in Pos. "b"; Betätigung ergibt Position "0".</p>

2-Stellungen	
Code	Ausführung
B	 <p>2 Schaltstellungen; Grundstellung durch Feder in Pos. "b"; Betätigung ergibt Position "a".</p>
D	 <p>2 Schaltstellungen, gerastet; Betätigung ergibt Position "a" oder "b"; Keine def. Grundstellung vorgegeben.</p>
H	 <p>2 Schaltstellungen; Grundstellung durch Feder in Pos. "a"; Betätigung ergibt Position "b".</p>

Code	Material
N	NBR
V	EPM



Magnet-
spannung



Magnetan-
schluss
Gerätestecker
nach
EN 175301-
803, ohne Lei-
tungsdoze
Leitungsdoze
separat be-
stellen. Siehe
Kap. 2 Zube-
hör



Nothand-
betätigung



Konstr.-
stand
bei
Bestellung
nicht
erforderlich

Code	Nothandbetätigung
ohne	mit Nothand- betätigung
T	ohne Nothand- betätigung

Code	Spannung
K	12V=
J	24V=
U ¹⁾	98V=
G ¹⁾	205V=

¹⁾ Bei Wechselspannung
Leitungsdoze mit Gleich-
richter verwenden (nur mit
Magnetanschluss Code W
bestellen).
Gleichrichter-Leitungsdo-
se separat bestellen.

Weitere Kolbentypen, Ausführungen und Spannungen
nur auf Anfrage.

D3DW.PM6.5 RH




Das Diagramm zeigt den Druckabfall je Steuerkante in Abhängigkeit vom Volumenstrom für alle dargestellten Kolben.

Zum Ablesen der Werte im Diagramm muss zuerst die Kurvenkennzahl für den ausgewählten Kolben in der gewünschten Stellung aus der Tabelle ermittelt werden.

Spool	Position "b"		Position "a"		Position "0"					
	P->A	B->T	P->B	A->T	P->A	P->B	A->T	B->T	P->T	A->B
1	4	3	4	3	-	-	-	-	-	-
2	4	1	4	1	3	3	1	1	5	1
3	4	3	5	2	-	-	4	-	-	-
4	4	2	4	2	-	-	3	3	-	5
5	4	3	5	3	5	-	-	-	-	-
6	4	3	4	3	6	6	-	-	-	6
7	5	1	4	3	-	4	-	2	6	-
10	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-
11	4	3	4	3	-	-	8	8	-	-
12	4	3	4	3	7	7	7	7	8	8
14	4	3	5	1	4	-	2	-	6	-
15	5	2	4	3	-	-	-	4	-	-
16	5	3	4	3	-	-	5	-	-	-
20	4	3	4	3	-	-	-	-	-	-
26	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-
30	4	2	4	2	-	-	-	-	-	-
	P->B	A->T	P->A	B->T	P->A	P->B	A->T	B->T	P->T	A->B
8	4	3	4	3	-	-	-	-	6	-
9	4	4	4	4	-	-	-	-	6	-
	Position "b"		Position "a"							
	P->A	P->B	A->B	P->B	A->T					
21	5	4	6	3	3					
	P->A	B->T		P->A	P->B	A->B				
22	3	3		4	5	6				


Durchflusskennlinie

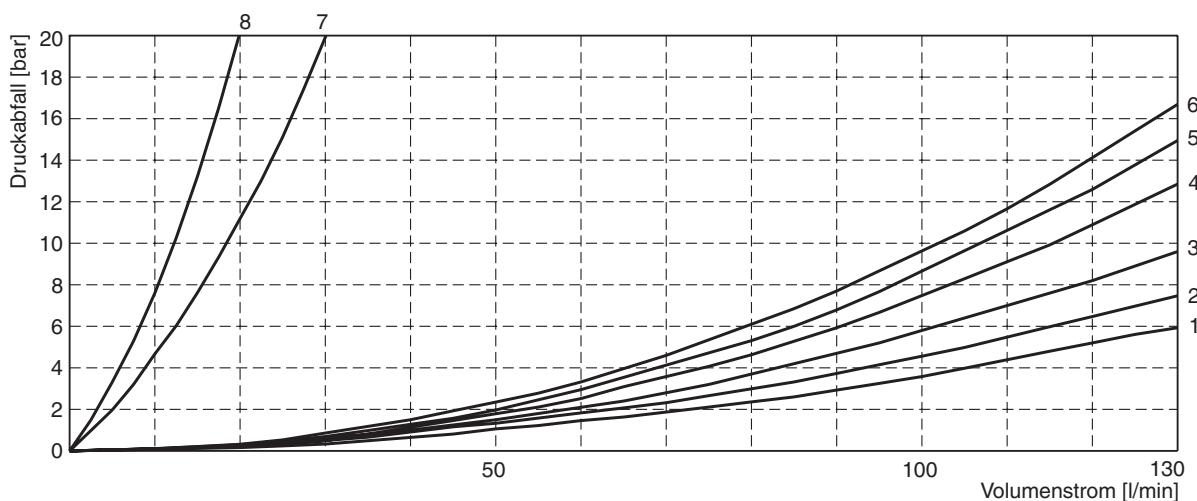

Die Diagramme unten geben die Schaltleistungsgrenzen an. Ventile der Ausführung "F" und "M" dürfen nur mit 70% der Werte belastet werden. Die Angaben gelten für eine Viskosität von 35 mm²/s und gleichmäßige Durchströmung des Ventils. Bei einseitiger Durchströmung können diese

Werte teilweise erheblich geringer als dargestellt sein. Zur Vermeidung von Volumenströmen, die über der Schaltleistungsgrenze des Ventils liegen, kann in dem P-Kanal eine Einstektdüse eingesetzt werden.


Schaltleistungsgrenzen, gemessen bei 90% U_{Nenn} und betriebswarmen Magneten

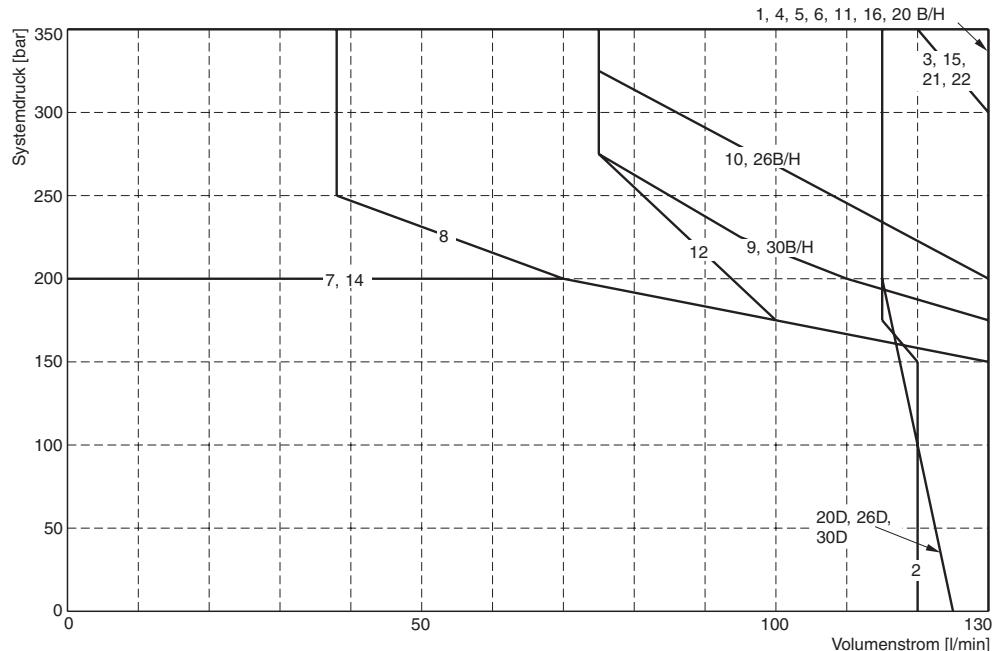


2

Anschluss nach EN 175301-803: DC-Magnet


Ausführungen B, E, F

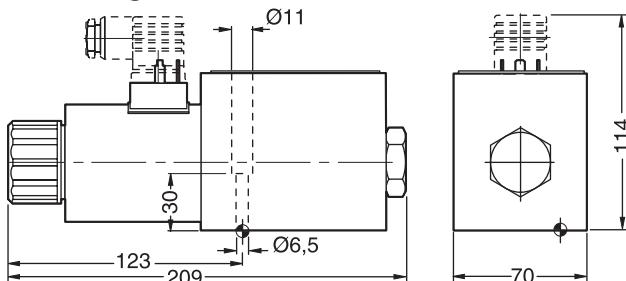

Ausführungen H, K, M

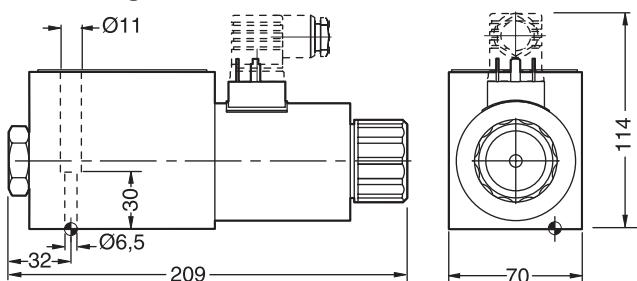

Ausführungen C, D

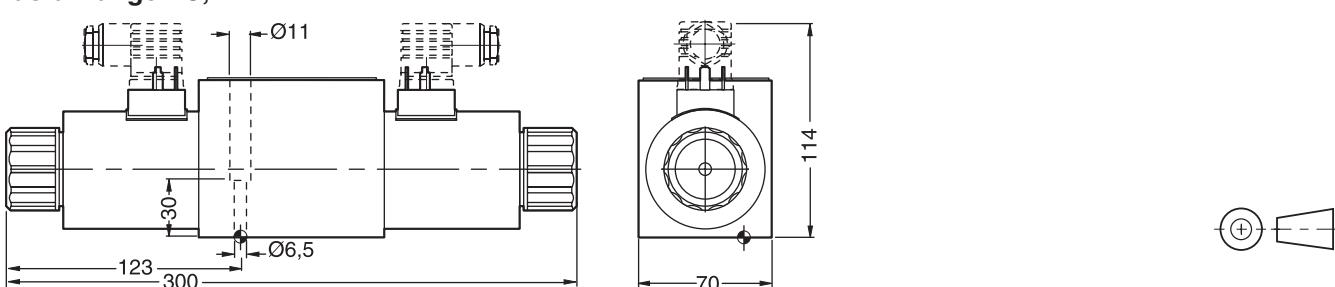

Oberflächenqualität	Kit			Kit
$\sqrt{R_{max} 6,3}$ 0,01/100	BK 385	4 x M6x40 DIN 912 12.9	11Nm ±15%	NBR: SK-D3DW-40 FPM: SK-D3DW-V40

Der Platzbedarf zum Abziehen der Leitungsdose nach EN 175301-803, Bauform AF beträgt min. 15mm.

Das Drehmoment der Befestigungsschraube (M3) der Leitungsdose beträgt 0,5 bis 0,6Nm.

D3DW.PM6.5 RH