



Die 2-Wege Proportional-Drosselventile der Serie TDA werden zur Steuerung großer Ölströme genutzt.

### Vorteile

- Kavität und Anschlussbild nach ISO 7368
- Sicherheitsfunktion bei Stromausfall
- Leckagefrei von Anschluss B nach A
- Druckdifferenz bis 350 bar zulässig
- Durchfluss von A nach B optional
- 8 Größen, NG16 bis NG100




TDA025


### Funktion

Die 2-Wege Proportional-Drosselventile sind dreistufig aufgebaut. Der Ventilegel wird von einem Folgekolben in Sitzbauweise vorgesteuert. Ein proportional verstellbares Ventil mit Kraftrückführung regelt die Lage des Folgekolbens. Dadurch kann die Position des Kegels vom Differenzdruck nicht beeinflusst werden. Das Ventil wird als Standard von B nach A durchströmt, so dass es in der geschlossenen Grundstellung von B nach A leckagefrei ist. In dieser Grundstellung benötigt die Vorsteuerung kein Steueröl.

In Kombination mit dem digitalen Verstärkermodul PCD00A-400 können die Ventilparameter gespeichert, geändert und dupliziert werden.

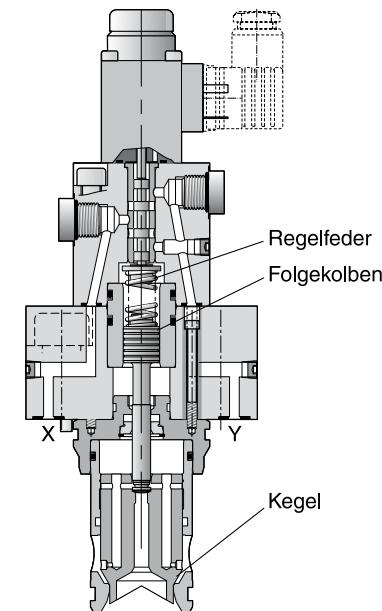

### Bestellschlüssel



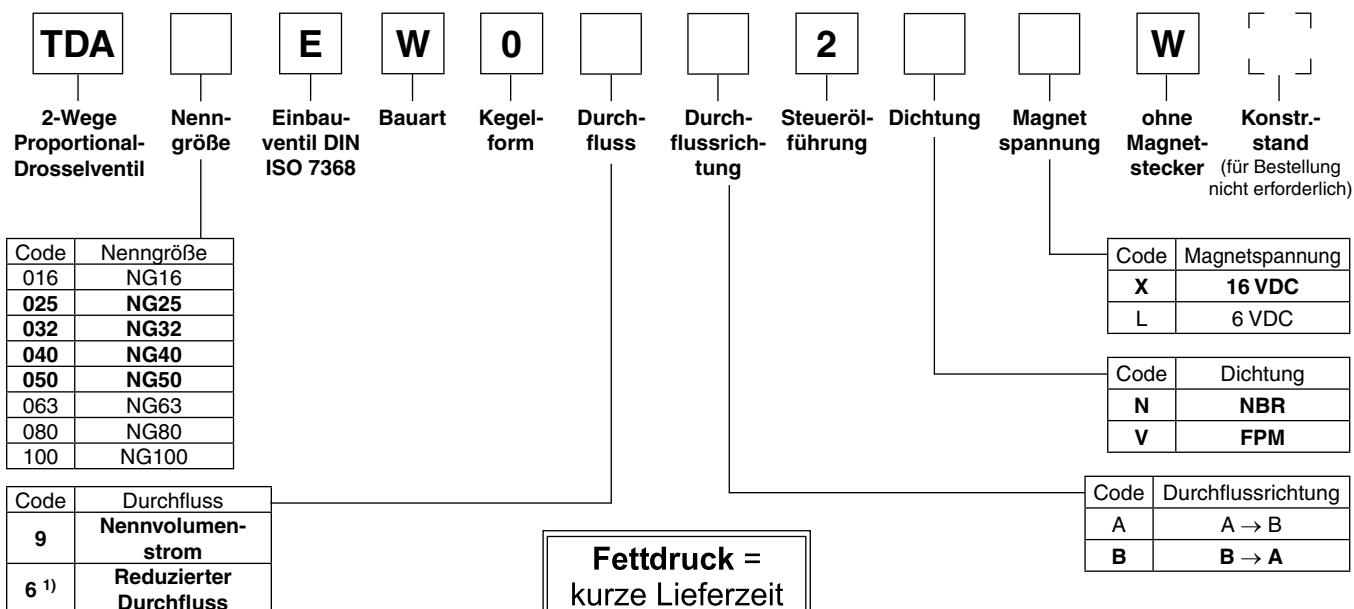


<sup>1)</sup> Nur für NG16 und NG25.


**Technische Daten****2-Wege Proportional-Drosselventil  
Serie TDA**

<b>Allgemein</b>																	
Nenngröße	NG16	NG25	NG32	NG40	NG50	NG63	NG80	NG100									
Bauart	2-Wege Proportional-Drosselventile nach ISO 7368																
Einbaulage	beliebig																
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...+60															
MTTF <sub>D</sub> -Wert	[Jahre]	75															
Gewicht	[kg]	3,1	4,3	5,8	9,2	15	33	63									
<b>Hydraulisch</b>																	
Max. Betriebsdruck	[bar]	Anschlüsse A, B und X bis 350, Y max. 10															
Volumenstrom, Δp=10 bar	[l/min]	220	500	950	1400	2300	4000	6000									
Druckmedium	Hydrauliköl nach DIN 51524																
Druckmediumtemperatur	[°C]	-20...+70 (NBR: -25...+70)															
Viskosität, zulässig empfohlen	[cSt]/[mm <sup>2</sup> /s]	20...400															
Zulässiger Verschmutzungsgrad	[cSt]/[mm <sup>2</sup> /s]																
Durchflussrichtung	ISO 4406 (1999); 18/16/13																
Min. Betriebsdruck	[bar]	Anschluss A → B ca. 10; Anschluss B → A ca. 15															
Öffnungspunkt	Bei 30 % des Nennstroms																
Steueröl min.	[bar]	>25 % des Systemdrucks															
Steueröl Zulauf Ablauf	Abhängig von der Flussrichtung A oder B unter Anw. X oder extern X extern unter Anwendung von Y, wenn möglich drucklos, max. 100 bar																
Steueröl bei p = 100 bar	[l/min]	Anschluss X → Y <1,5															
Wiederholgenauigkeit	[%]	< 1															
Hysterese	[%]	< 3															
Ansprechzeit bei px=50 bar	[ms]	20	25	30	35	45	55	65									
Serienstreuung	[%]	±5 von Qnom															
<b>Elektrisch (Magnet)</b>																	
Einschaltdauer	100 % ED																
Schutzart	IP65 nach EN 60529 (mit korrekt montierter Leitungsdose)																
Magnet	Code bei Größe	L			X												
Magnetspannung		16-50	63-100			16-50	63-100										
Nennstrom (100% ED)	[A]	6			16												
Nennwiderstand	[Ohm]	2,6			1,05												
Verstärker	2,2																
Steckerverbindung	2,5																
	11,3																
	14																


Um ein störungsfreies Schließen des Hauptkegels zu gewährleisten, muss der Steuerdruck an Anschluss X mindestens 25 % (NG16-40) bzw. 45 % (NG50-100) des Druckes der Ablaufseite sein.

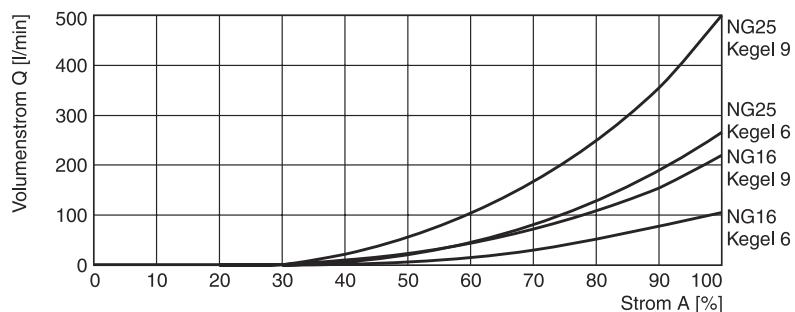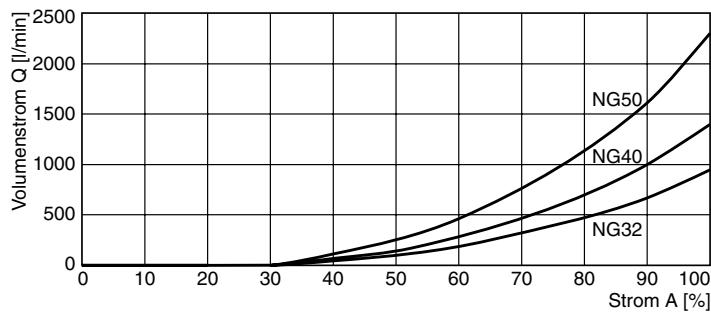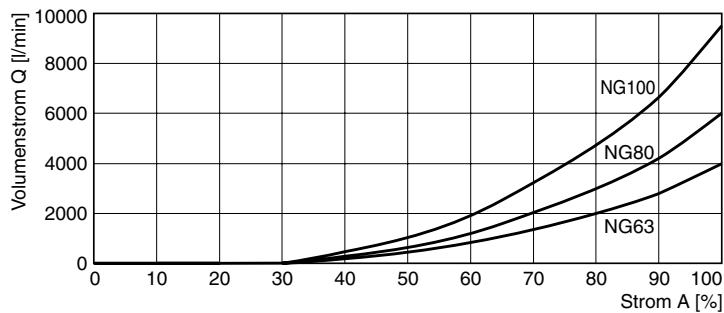**Magnetstrom/Durchflusskurven****NG16-25 ( $\Delta p=10$  bar)****NG32-50 ( $\Delta p=10$  bar)****NG63-100 ( $\Delta p=10$  bar)**

$$\Delta p_{\text{aktuell}} = \left( \frac{Q_{\text{aktuell}}}{Q_{\text{nominal}}} \right)^2 \cdot \Delta p_{\text{nominal}}$$

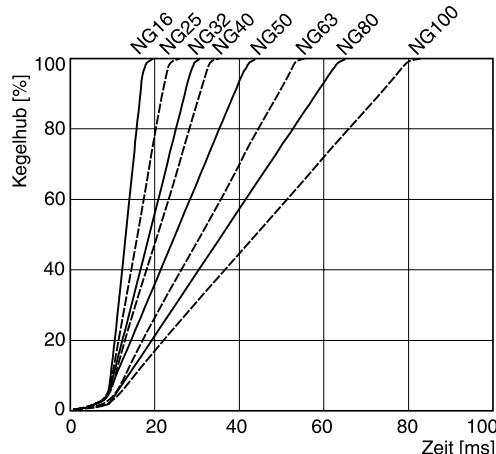**Kegelhub/Zeitkurve**

Alle Kennlinien gemessen mit HLP46 bei 50 °C.

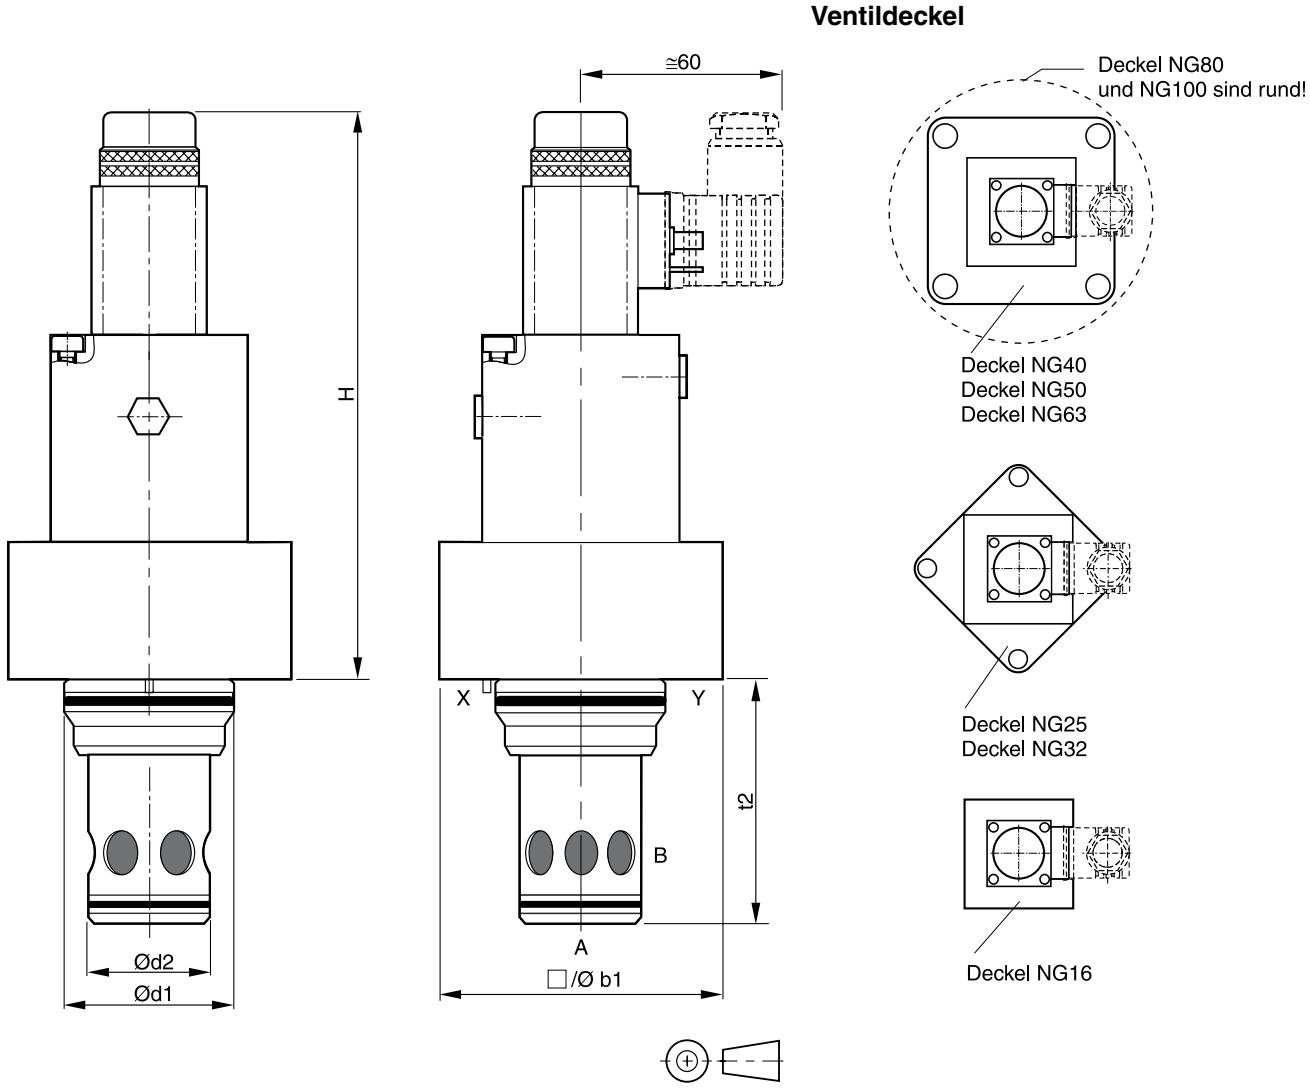

Größe	16	25	32	40	50	63	80	100
H	168	177	182	192	202	304	324	339
b1	65	85	102	125	140	180	Ø250	Ø300
d1 H <sup>7</sup>	32	45	60	75	90	120	145	180
d2 H <sup>7</sup>	25	34	45	55	68	90	110	135
t2 +0,1	56	72	85	105	122	155	205	245

NG	Kit	ISO 4762-12.9	Kit	Kit	
				NBR	FPM
16	BK510	4x M8x100	31,8 Nm	SK-TDA016EN	SK-TDA016EV
25	BK391	4x M12x50	108 Nm	SK-TDA025EN	SK-TDA025EV
32	BK415	4x M16x55	264 Nm	SK-TDA032EN	SK-TDA032EV
40	BK416	4x M20x70	517 Nm	SK-TDA040EN	SK-TDA040EV
50	BK417	4x M20x75	517 Nm	SK-TDA050EN	SK-TDA050EV
63	BK418	4x M30x100	1775 Nm	SK-TDA063EN	SK-TDA063EV
80	BK419	8x M24x120	890 Nm	SK-TDA080EN	SK-TDA080EV
100	BK420	8x M30x140	1775 Nm	SK-TDA100EN	SK-TDA100EV